

# HOBART UX OCH UP GROVDISKMASKINER



UX-10N



UPS-10



UXT-10N



UPT-10

## PROFI UX-10N OCH UXT-10N

Hobart UX och UXT grovdiskmaskiner finns i två olika bredder och innerhöjder, 840 respektive 650 mm. Innerhöjden är justerbar vid installation.

Vattenförbrukningen har minskat med 20-30% beroende på modell. Den större innerhöjden är anpassad för bagerier samt för matindustrin där man använder större plåtar.

GENIUS-X<sup>2</sup> självrengörande filtersystem med trestegsdiskcykel samt 4 standardprogram garanterar ett mycket bra diskresultat. Båda modellerna är utrustade med disk- och torkmedeldosering och power-wash system med fyra diskarmar.

Värmeåtervinning som extra tillbehör.

## PREMAX UPS-10 OCH UPT-10

Hobart UPS och UPT är dessutom utrustade med sprayfunktion för ånga och kem, sidodiskarmar samt sidogejdrar för GN 1/1 och 2/1-kantiner. Detta resulterar i ett förbättrat diskresultat även med svårt smutsad diskgoods.

Naturligtvis ingår också tömningspump, tryckstegringspump samt installationskit som standard i alla modeller.

Tre olika program garanterar ett mycket bra diskresultat för olika slags av diskgoods.

**Program 1** (150 s) för lätt smutsad grovdisk

**Program 2** (280 s) för normal smutsad grovdisk, sprayfunktion med ånga

**Program 3** (400 s) för hård smutsad grovdisk, sprayfunktion med ånga och kem

Diskcykel i program 3 har delats på följande funktioner:


Fördisk med vatten

Blötläggning med ånga och kem

Diskning

Slutsköljning

## VÄRMEÅTERVINNING GENOM AVLOPPSVATTEN / FRÅNLUFTEN



Diskmaskinen kan kopplas till kallt vatten (normalt varmt vatten) utan höjd eleffekt på genomströmmaren.

T.ex. när inkommande vattnet är +10°C använder man diskmaskinens värme för att höja vattentemperaturen till 30°C respektive 37°C.

Detta betyder att man värmer upp vattnet mellan 20°C / 27°C utan extra kostnad. Resterande uppvärmning av sköljvattnet hjälper genomströmmaren till med.

Detta innebär en mindre miljöpåverkan och man får också en behagligare klimat i diskrummet och slipper ångan när man öppnar luckan.

## PROFI UXTH-11 OCH UXTLH-11


Dessa modeller är utrustade med huv och kan lätt utrustas med både in- och utmatningsbänkar som tillbehör.



## INSTALLATION

- 1 Avloppsslang 2 m  
ø 24 mm invändigt/28 mm utv.
- 2 Anslutnings slang vatten 1,5 m  
3/4", max 60°C
- 3 Elkabel 1,8 m, 400/3/50/N
- 4 Slang för flytande torkmedel 2,5 m
- 5 Slang för flytande diskmedel 2,5 m

Ritningen visar en modell med värmeåtervinning via frånluften. Höjd 2184 mm.

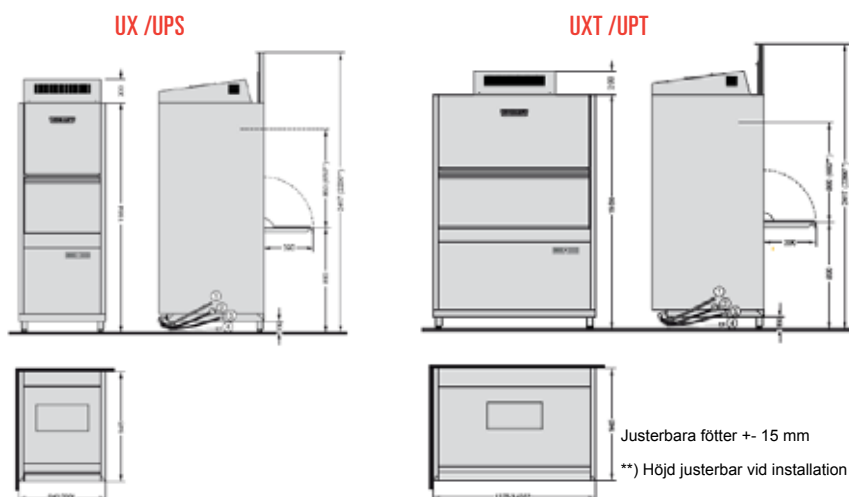

TEKNISK DATA	UX-10N	UPS-10	UXT-10N	UPT-10	UXTH-10N	UXTLH-10N
Mått mm	780 x 945 x 1984	840 x 945 x 1984	1375 x 945 x 1984	1435 x 945 x 1984	1447 x 936 x 1732 / 2400	1447 x 936 x 1984 / 2900
Höjd med öppen lucka**	2417 / 2200	2417 / 2200	2417 / 2200	2417 / 2200		
Kapacitet:						
EN2 back 600x400x200	2 st.	4 st.	3 st.	5 st.	3 st.	3 st.
Öppen back 600x400x400	4 st.	2 st.	6 st.	4 st.	3 st.	6 st.
GN 1/1 kantin 530x325	2 st.	6 st.	4 st.	8 st.	4 st.	4 st.
GN 2/1 kantin 530x650	1 st.	3 st.	2 st.	4 st.	2 st.	2 st.
Bakplåt 800 x 600	8 st.	7 st.	16 st.	15 st.	8 st.	16 st.
Vattenförbrukning std.	4,5 l / korg	8,0 l / korg	8,0 l / korg	15 l / korg	8,0 l / korg	8,0 l / korg
Genomströmmare	12,3 kW	15,0 kW	15,0 kW	18,0 kW	15,0 kW	15,0 kW
Tankvärme	3,3 kW	3,3 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW
Pumpmotor	2,7 kW	2,7 kW	2 x 2,7 kW	2 x 2,7 kW	2 x 2,7 kW	2 x 2,7 kW
Max effekt	15,4 kW, 3 x 35 A	18,2 kW, 3 x 35 A	21,2 kW, 3 x 50 A	21,2 kW, 3 x 50 A	21,2 kW, 3 x 50 A	21,2 kW, 3 x 50 A
Elanslutning	400/50/3/N	400/50/3/N	400/50/3/N	400/50/3/N	400/50/3/N	400/50/3/N
Tankvolym	80 liter	80 liter	130 liter	130 liter	130 liter	130 liter
Innerhöjd i mm***	840 / 650	840 / 650	825 / 650	825 / 650	600	850
Korgstorlek mm	600 x 760	600 x 760	1240 x 700	1240 x 700	1240 x 700	1240 x 700
Innermått diskutrymme	663 x 808 x 840 mm	663 x 808 x 840 mm	1258 x 773 x 825 mm	1258 x 773 x 825 mm	1320 x 735 x 600 mm	1320 x 735 x 850 mm
Program i sek (P01-P04, H)	120 / 240 / 360 + kontinuerlig + hygien	150 / 280 / 400 + kontinuerlig + hygien	120 / 240 / 360 + kontinuerlig + hygien	150 / 280 / 420 + kontinuerlig + hygien	120 / 240 / 360 + kontinuerlig + hygien	150 / 280 / 420 + kontinuerlig + hygien
Sprayfunktion med ånga	-	Program 2	-	Program 2	-	-
Sprayfunktion med ånga och diskmedel	-	Program 3	-	Program 3	-	-
Torkmedelspump	ingår	ingår	ingår	ingår	ingår	ingår
Diskmedelspump	för flytande diskmedel	för flytande diskmedel	för flytande diskmedel	för flytande diskmedel	för flytande diskmedel	för flytande diskmedel
Tömningspump	ingår	ingår	ingår	ingår	ingår	ingår
Tryckstegringspump	ingår	ingår	ingår	ingår	ingår	ingår
Genius-X <sup>2</sup>	ingår	ingår	ingår	ingår	ingår	ingår
Isolering	ingår	ingår			ingår	ingår
Diskkorgar	grundkorg 01-510508-1 insats 323753 diskkorg C0107	grundkorg 01-510508-1 insats 323753 diskkorg C0107	grundkorg 323741 insats 323753 diskkorg C0107	grundkorg 323741 insats 323753 diskkorg C0107	grundkorg 326102-1 insats 323753 diskkorg C0107	grundkorg 326102-1 insats 323753 diskkorg C0107
Ljudnivå	65 dB(A)	65 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Vikt	200 kg	205 kg	300 kg	305 kg	365 kg	415 kg

### HOBART SCANDINAVIA ApS

Box 2101 • 196 02 Kungsängen • Sverige  
Tel : 08-584 50 920 • Fax : 08-584 50 929  
E-post: info@hobart.se • Hemsida: www.hobart.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande